




语音对讲 长按留言、短按读取

深圳市策力通信技术有限公司
官方网站: qcql.cn

02 下载APP安装与注册

方法一: 家长使用智能机扫描二维码快速下载Android/iOS客户端



方法二: 访问<http://qcql.cn/app>下载
方法三: 到Google Play/iTunes搜索TORO

初次进入TORO, 请按页面提示使用智能手机号码注册为TORO 新用户



03 添加TORO Q为家庭新成员

注册TORO 新用户或登录后, 请扫描 (或者手动输入) 保修卡上的SN码。SN码辨识成功后, 请在弹出的输入框输入保修卡上的密码添加TORO Q为家庭成员。



04 绑定TORO Q快捷键

初次添加TORO Q, 系统会提示并直接进入联系人页面进行联系人管理。

如果不选择快捷键, 则是普通联系人
如果选择SOS, 则成为求救紧急联系人



05 使用小窍门

如何提高定位精度

刚开始使用的3-4天家长可以在TORO Q个人详细设置页开启“精度优先”模式, 让手机智能学习孩子经常出入的位置信息, 之后再改回“省电优先”。



如何延长手机待机时间

一般情况下使用“省电优先”模式。在不需要查看TORO Q位置时, 关闭智能机TORO 客户端, 需要时候再开启。

⚠ 注意事项

★ 使用时需要开通GPRS流量才能实现各项功能 (正常情况下每月所需流量约为10M, 家长可根据实际情况选择流量套餐。)

★ 请开通来电显示功能以确保“来电防火墙”功能正常使用。

★ 请定期查询手机卡的余额, 手机卡欠费停机时, 设备无法使用。

★ 请勿将产品浸泡水中。

★ 请将产品远离火源、高温、高热等极端环境。

★ 请用干燥的布清理, 不要使用化学剂和清洁剂, 不要拆装设备。

备注: 由于APP客户端将持续优化, 本指南所示界面细节可能会与实际APP界面略有不同。

常见问题

问: 收不到验证码怎么办?

答: 请先检查短信是否被智能手机程序拦截再重试, 如还是无法收到, 请致电客服400-663-8233协助。

问: SN码扫描不成功怎么办?

答: 如果扫描SN码失败, 可以换光线明亮的地方重试, 或者调整手机与SN码的距离。如果还是法扫描, 请手动输入条形码下方SN码添加家庭成员。

问: 添加成员后, APP显示未激活?

答: 请检查TORO Q手机卡是否联网成功。例如: SIM卡是否开通数据流量无欠费; 手机是否使用标准大小的GSM制式SIM卡并正确安装等。

客服电话: 400-663-8233

官方微信: TOROHOME




TORO Q介绍 按键功能



配件: 1.电源适配器 2.USB数据线 3.挂绳4.说明书 5.保修卡 6.螺丝刀


开启电池盖

后盖开启示意图

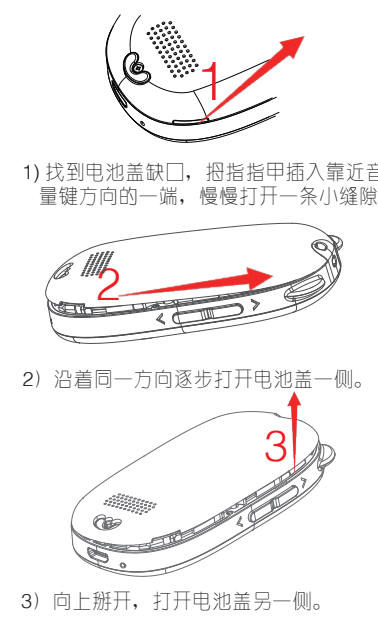


插入正确的手机卡

选购正确的手机卡
仅支持移动, 联通普通SIM卡。
购卡时必须确认手机卡兼容2G网络。
现有其它SIM卡可到营业厅更换为普通SIM卡。

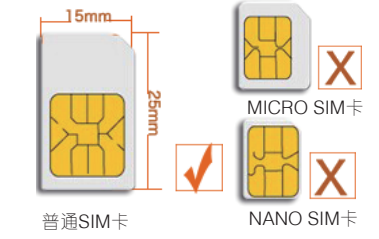

需开通GPRS流量套餐, 来电显示功能。建议开通 亲情号码套餐, 节省资费。

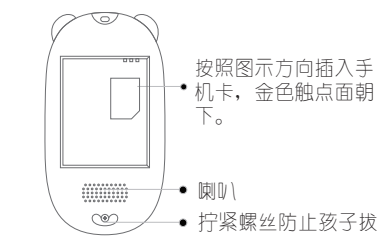

基本功能

开机关机




长按一键拨号

本机有四个“一键拨打”快捷键, 参考04页完成绑定后, 孩子长按对应的数字键则可以一键拨打给家长。

拨打普通联系人

主界面状态下, 短按“确认键”可以看到联系人, 使用数字键翻页即可选择需要的联系人, 对其拨号。

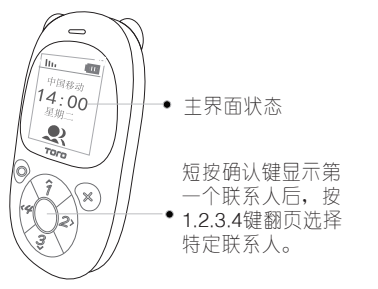

基本功能


拉绳报警

当孩子遇到紧急情况用力拉绳时, 手机上方报警机关会被拉出, 启动警报, 发出警报声并通知SOS联系人, 直到开关被推回或者SOS联系人接听电话警报才结束。

SOS 紧急联系人

最多可设置4位紧急求救联系人, 参考04页设置后, 如果孩子启动拉绳报警, 手机会给4位紧急联系人发短信, 并且轮流拨打4位联系人电话, 直到其中一位接听为止。

通讯记录



语音对讲

在主界面下长按“确认键”对所有已安装APP的联系人广播语音, 在特定联系人界面下长按则只对该联系人发送语音。

收听语音

进入通讯记录界面或者特定联系人界面, 按确认键即可收听。


基本功能

摇一摇加好友

拥有TORO Q的小伙伴们可以一起摇动TORO Q快速互加好友。

小朋友们在主界面状态下短按“1”键, 同时摇动TORO Q。

摇一摇 搜索成功 按确认键添加

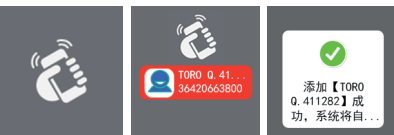

上课免扰, 来电防火墙, 远程拾音, 实时定位

足迹记录等功能可在家长添加设备为家庭成员后, 通过APP客户端设置。



具体操作可参考详情:
<http://qcql.cn/q/op.html>